

Karta katalogowa produktu

Rampy mobilne RAMPLO z platformą

Kod produktu: VRO

Symbol producenta: RL-MR-STD

Zapytaj o cenę




Rampy mobilne RAMPLO, przeznaczone są do załadunku i rozładunku pojazdów ciężarowych przy pomocy wózka widłowego z poziomu zero do poziomu tylnej burty pojazdu. Wysokość najazdu regulowana jest ręczną pompą hydrauliczną w ten sposób, aby rampa dopasowała się do pojazdów o różnej wysokości w zakresie od 890-1740 mm w zależności od modelu. Rampa wyposażona jest w dwa koła służące do przemieszczania jej przez wózek widłowy, który zahaczając o zaczepy, manewruje przestawiając rampę w pożądane miejsce. Przy rozładunku samochodu, rampę stabilizuje się łańcuchami z hakami oraz naciąga zamkami. Całość konstrukcji nośnej wykonana jest z elementów stalowych najwyższej jakości. Bieżnia najazdowa pokryta spawaną strukturą sieciową. Rampy wykonywane są w różnych wersjach pokrycia najazdów. Gwarancja na rampy wynosi 18 miesięcy. Istnieje możliwość wykonania rampy o innych wymiarach i parametrach.

Główne cechy:

- Wysokiej jakości wykonanie
- Najazdy ocynkowane odporne na korozję
- Szybka realizacja podstawowych modeli

Opis szczegółowy:

Modele ramp:

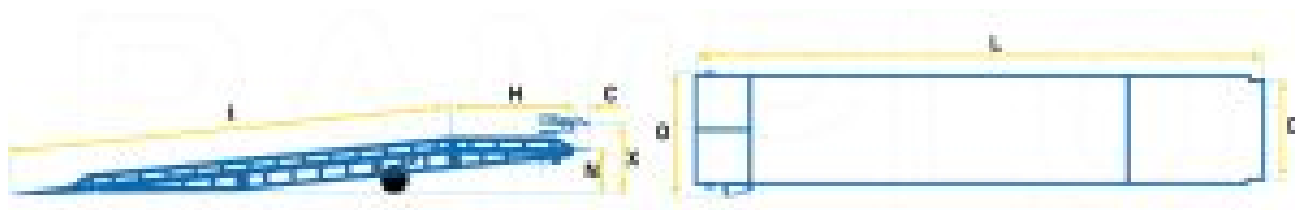

#	Model	Udźwig, tony	I	H	C	L	D	O	N	X
1	RL-MR-STD6	6	8010	2230	270	10510	1990	2230	890	1640
2	RL-MR-STD8	8	8010	2230	270	10510	1990	2270	890	1640
3	RL-MR-STD10	10	8510	2430	270	11210	1990	2310	890	1640
4	RL-MR-STD12	12	8510	2430	270	11210	1990	2350	890	1640
5	RL-MR-SML6	6	8010	730	270	9010	1990	2230	890	1540
6	RL-MR-SML8	8	8010	730	270	9010	1990	2270	890	1540
7	RL-MR-SML10	10	8510	730	270	9510	1990	2310	890	1560
8	RL-MR-SML12	12	8510	730	270	9510	1990	2350	890	1560
9	RL-MR-BIG6	6	9210	2530	270	12010	1990	2230	890	1690
10	RL-MR-BIG8	8	9210	2530	270	12010	1990	2270	890	1690
11	RL-MR-BIG10	10	9910	2830	270	13010	1990	2310	890	1740
12	RL-MR-BIG12	12	9910	2830	270	13010	1990	2350	890	1740

* produkujemy również pojedyncze pochylnie — krótsze / dłuższe, szersze / węższe, wyższe / niższe, różna nośność i konfiguracja.

Opcje dodatkowe:



Nogi zabezpieczające
o regulowanej wysokości,
montowane na rampie.
-2SL



Zdejmowana dodatkowe barierki
o wysokości 1100 mm
-HR



Stacja elektrohydrauliczna
zamiast ręcznej
-EHP

		
Stacja elektrohydrauliczna i pompowanie ręczne -EHMP	Mobilny pomost przeładunkowy z trójstronnym rozładunkiem. Dostarczane z zabezpieczającymi nogami -2SL3SW	Dostępność drugiej pary kół -4WL
		
Zdejmowana markiza nad jezdnią rampy (I-1000+H)*O -TC	Wybór innego koloru (standardowo jest kolor niebieski) -CLR	

Specyfikacja techniczna:

Nośność	od 6 do 12 ton
Długość całkowita	od 9 do 13 metrów
Szerokość całkowita	od 2230 do 2350 mm
Zakres regulacji wysokości	do 890 do 1740 mm
Pompa hydrauliczna	ręczna lub elektryczna

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458