

Karta katalogowa produktu

Podnośnik ręcznie prowadzony ELEVAH 70 - wysokość robocza do 7,25 m

Kod produktu: WFE-224EU**Symbol producenta:** ELEVAH 70

Zapytaj o cenę



Aluminiowy podnośnik osobowy Elevah 70 to profesjonalny podest roboczy do prac na wysokości w magazynach, halach produkcyjnych i obiektach usługowych. Urządzenie umożliwia pracę na wysokości roboczej do 7,25 m przy zastosowaniu stabilizatorów oraz do 6 m bez ich użycia. Konstrukcja z lekkiego aluminium, ręczne przemieszczanie oraz stabilne podpory zapewniają bezpieczną pracę serwisową przy instalacjach, regałach czy oświetleniu. Urządzenie posiada zamykaną platformę z barierkami, panel sterowania w koszu oraz koła ułatwiające manewrowanie w wąskich korytarzach. Idealnie sprawdza się jako alternatywa dla rusztowań i drabin, skracając czas prac konserwacyjnych i zwiększając komfort operatora.

Główne cechy:

- bezpieczna praca na wysokości
- kompaktowe wymiary – idealny do wąskich przejść
- szybkie rozkładanie podpór stabilizujących
- elektryczne podnoszenie



- solidna, przemysłowa konstrukcja
- antypoślizgowa platforma robocza
- mobilna konstrukcja

Opis szczegółowy:

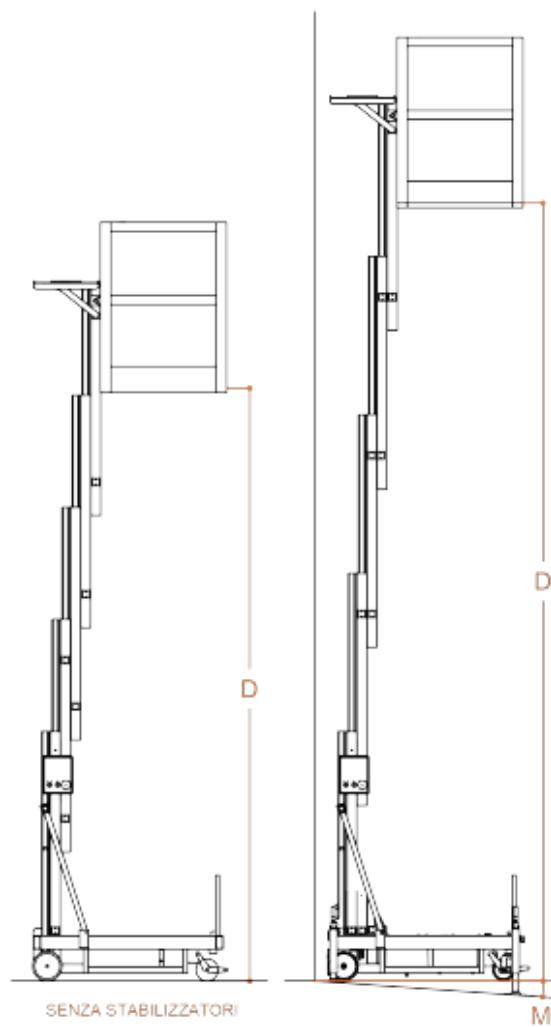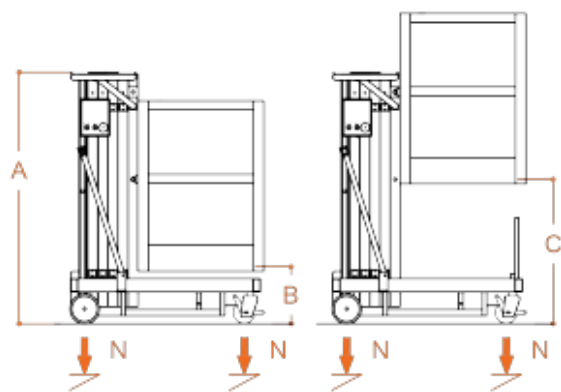

SENZA STABILIZZATORI

CON STABILIZZATORI

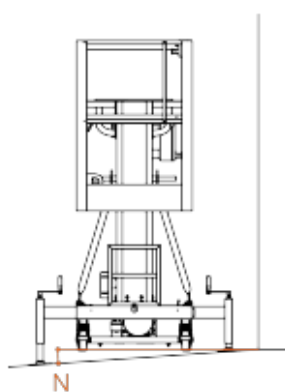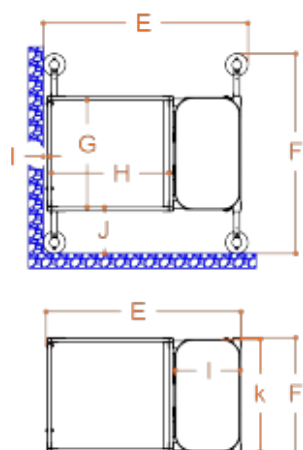

Bez stabilizatorów	Ze stabilizatorami
Maksymalna wysokość robocza	
Maksymalna udźwig	
Operatorzy	
Wykorzystanie	
A	Wysokość w stanie spoczynku
B	Minimalna wysokość podstawy kosza od podłoża
C	Wysokość od ziemi do podłogi
D	Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża
E	Wymiary podstawy
F	
G	Wewnętrzne wymiary kosza
H	
I	Maksymalna odległość kosza
J	

Bez stabilizatorów	Ze stabilizatorami
K	Zasobnik na przedmioty
L	
Pojemność zasobnika	
Masa maszyny ze stabilizatorami, zasilanie 24V	
Ciężar maszyny ze stabilizatorami (zasilacz 220 V 50/60 Hz)	
Alimentazione 24V N°2 Batterie Pb Acido 12V	
Zasilanie 24V - ładowarka akumulatorów	
Wymiary koła stałego	
Wymiary kół obrotowych	
Maksymalna prędkość unoszenia	
Maksymalna prędkość opuszczania	
L	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu**
L	Maksymalne ciśnienie stabilizatora przy pełnym obciążeniu**
Cykle pracy przy naładowanych bateriach***	
M	Maksymalne nachylenie 1

Bez stabilizatorów	Ze stabilizatorami
N	Maksymalne nachylenie 2

* Maksymalna wysokość osiągnięta z koszem na wysokości -C-

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

*** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania. Cykl pracy ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowany.

Specyfikacja techniczna:

Wysokość robocza	7,25 m (ze stabilizatorami) - 6 m (bez stabilizatorów)
Maksymalne obciążenie	200 kg

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458