

Karta katalogowa produktu



Podnośnik elektryczny ELEVAH E5 MOVE - wysokość robocza do 5,15 m

Kod produktu: WFE-206EU

Symbol producenta: ELEVAH E5 MOVE

Zapytaj o cenę

Podnośnik jednoosobowy to kompaktowe urządzenie stworzone do codziennych prac serwisowych, montażowych i konserwacyjnych w halach produkcyjnych, magazynach oraz obiektach komercyjnych. Dzięki lekkiej konstrukcji, stabilnemu maszтови i intuicyjnemu sterowaniu umożliwia bezpieczne wykonywanie zadań na wysokości bez potrzeby używania drabin czy rusztowań.

Najważniejsze zalety


- **Stabilna konstrukcja masztowa** zapewniająca pewne podnoszenie i pracę nawet w ograniczonej przestrzeni.
- **Platforma dla jednego operatora**, wyposażona w barierki ochronne i antypoślizgową podłogę.
- **Łatwa mobilność** - niewielkie wymiary pozwalają na przejazd przez standardowe drzwi i korytarze.
- **Intuicyjne sterowanie** z poziomu platformy i podstawy, umożliwiające precyzyjne manewrowanie.
- **Możliwość doposażenia** w praktyczne akcesoria, np. zdejmowaną półkę narzędziową ułatwiającą pracę.
- **Idealny do prac instalacyjnych, elektrycznych, serwisowych i logistycznych**, gdzie liczy się szybkość i

bezpieczeństwo.

Główne cechy:

- kompaktowe wymiary
- bezpieczna praca na wysokości
- elektryczne podnoszenie i napęd jazdy
- solidna, przemysłowa konstrukcja
- antypoślizgowa platforma robocza
- mobilna konstrukcja

Opis szczegółowy:

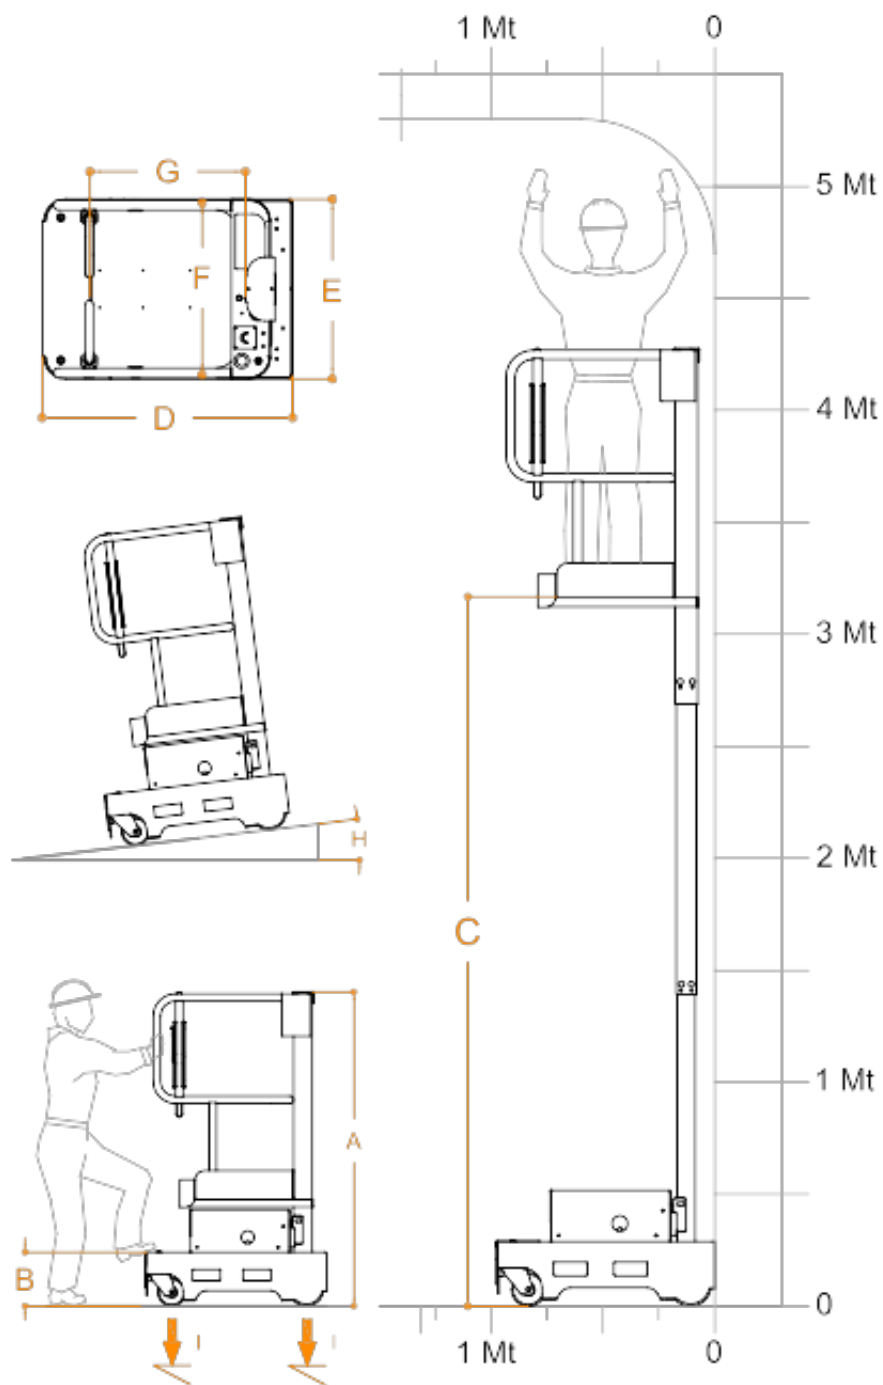

Maksymalna wysokość robocza		5,15 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1690 mm
B	Minimalna wysokość od podłoża*	289 mm
C	Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża	3150 mm
D	Wymiary podstawy	980 mm
E		700 mm

F	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
G		600 mm
Ciężar maszyny		580 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 186 x 60 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 150 x 40 mm
Wydajność		
Zasilanie		Elektryczne 24 V
Akumulator		2 Pb Kwas Trojan 12V 105Ah
Ładowarka		115V – 230V 50/60HZ
H	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny promień skrętu		1050 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,2 m/s
Maksymalna prędkość jazdy		5,5 km/h
Maksymalna prędkość jazdy na wysokości		1 km/h
I	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu**	2,7 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach ***		100

* Obecny jest etap pośredni.

** Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

*** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania. Cykl pracy ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowany.

Specyfikacja techniczna:

Wysokość robocza	do 5,15 m
Maksymalne obciążenie	200 kg

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458