

Karta katalogowa produktu



Podnośnik elektryczny ELEVAH E6 MOVE picking - praca do 6 m

Kod produktu: WFE-210EU

Symbol producenta: ELEVAH E6 MOVE PICKING

Zapytaj o cenę

Elevah E6 Move Picking to kompaktowy, samojezdny podest do kompletacji zamówień, przeznaczony do pracy na wysokości do **6 m** w magazynach, sklepach i centrach logistycznych. Umożliwia szybkie, wygodne i bezpieczne pobieranie towaru bez użycia drabin.


- wysokość robocza do 6 m – łatwy dostęp do wyższych poziomów regałów
- udźwig 200 kg (operator + ładunek)
- elektrycznie regulowana półka do 100 kg
- jazda i manewrowanie bez schodzenia z platformy
- kompaktowa podstawa (ok. 78 × 110 cm) – idealna do wąskich korytarzy
- stabilna konstrukcja i komplet zabezpieczeń dla bezpiecznej pracy

Zastosowanie: kompletacja zamówień, uzupełnianie regałów, inwentaryzacje oraz lekkie prace serwisowe wewnątrz obiektów.

Główne cechy:

- kompaktowe wymiary
- bezpieczna praca na wysokości
- elektryczne podnoszenie i napęd jazdy
- solidna, przemysłowa konstrukcja
- antypoślizgowa platforma robocza
- mobilna konstrukcja

Opis szczegółowy:

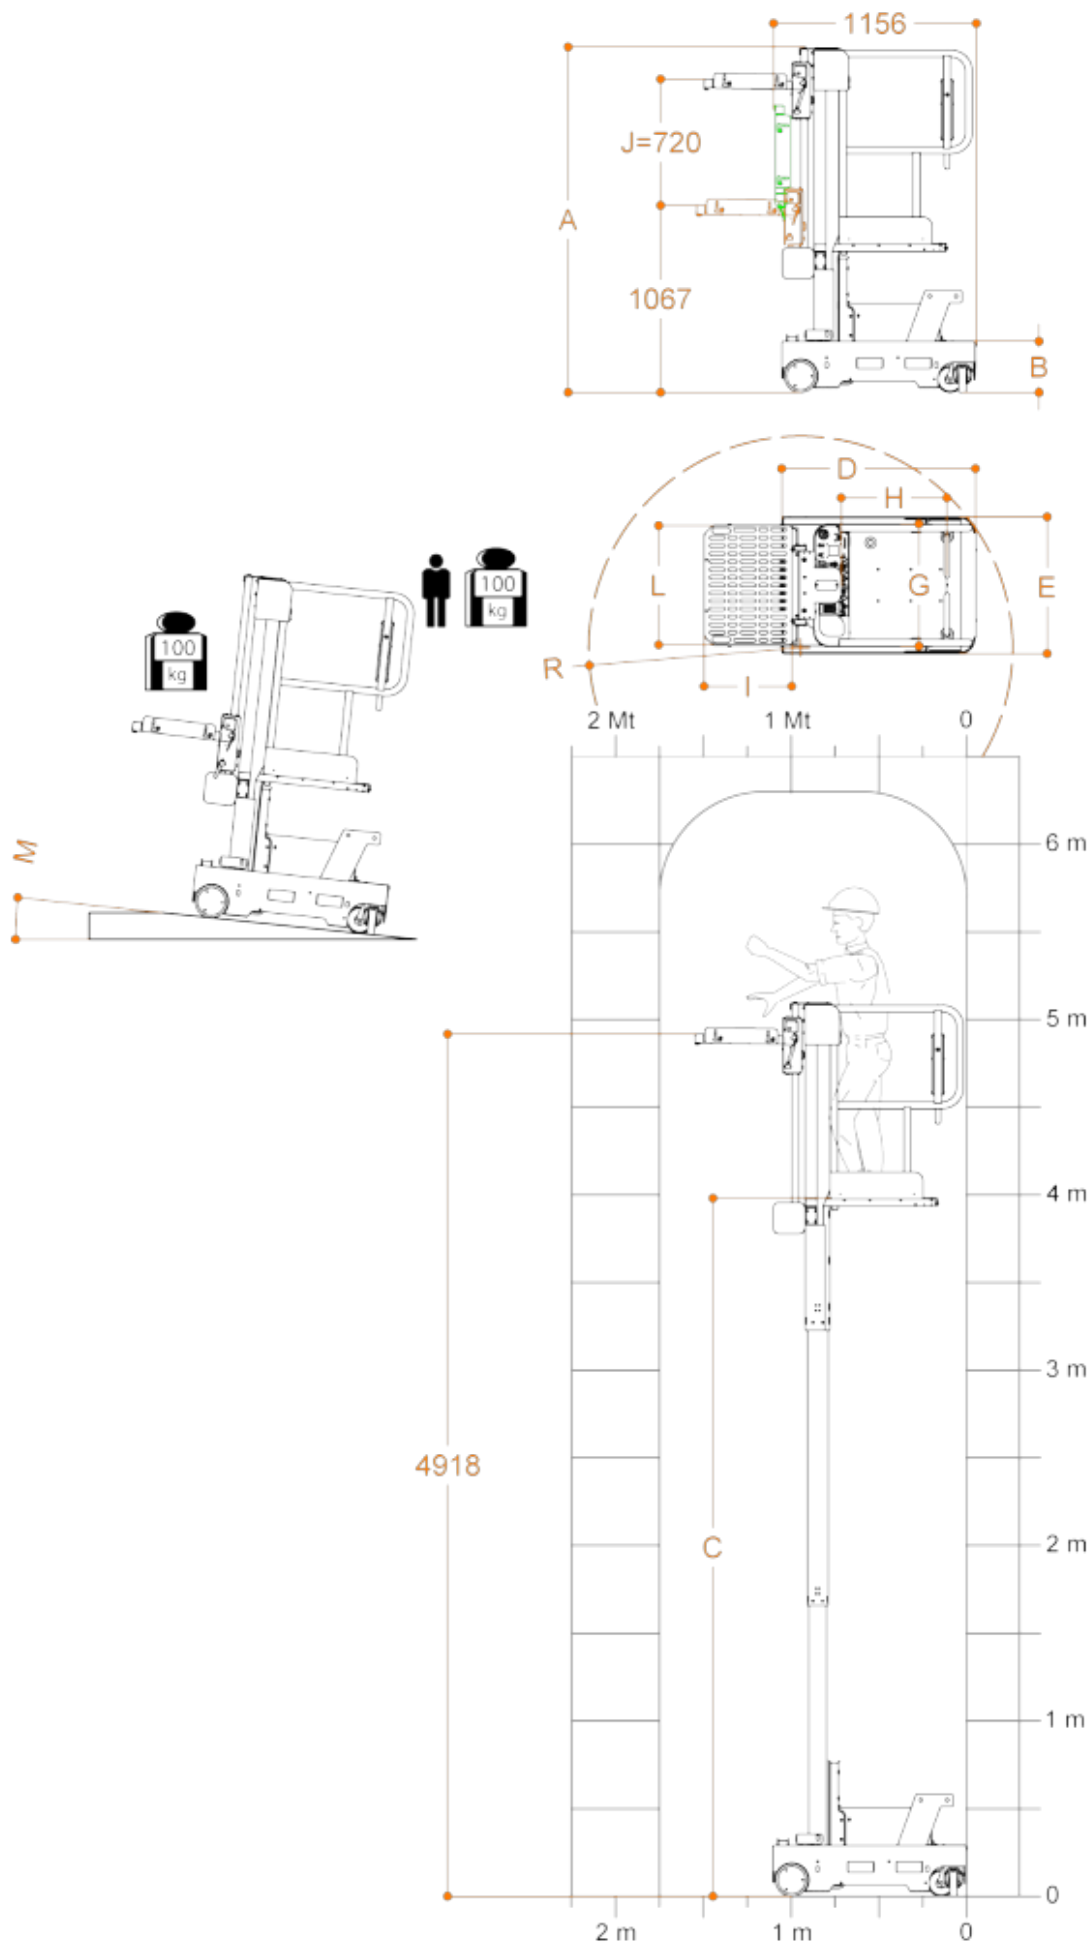

Maksymalna wysokość robocza		6 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie***		Wewnątrz- Na zewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1970 mm
B	Minimalna wysokość od podłoża	290 mm
C	Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża	3980 mm
D	Wymiary podstawy	1100 mm
E		780 mm
F		1152 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
H		600 mm
Ciężar maszyny		705 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 186 x 60 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 150 x 40 mm
Półka kompletacyjna		
I	Wymiary	500 mm
L		680 mm
Regulacja		Elektryczna
J	Posuw	930 mm
Minimalna wysokość od podłoża		857 mm
Maksymalna wysokość od podłoża		4918 mm
Udźwig		100 kg
Wydajność		
Zasilanie		Elektryczne 24 V
Akumulator		2 Pb Kwas Trojan 12V 105Ah
Ładowarka		115V – 230V 50/60HZ
M	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny promień skrętu		1250 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,2 m/s
Maksymalna prędkość (z koszem na ziemi)		5,5 km/h
N	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	3,1 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **		100

* Maksymalne ciśnienie, zakładając, że waga wózka komisjonującego wraz z maksymalnym ładunkiem na pokładzie jest całkowicie rozłożona po jednej stronie maszyny (ładunek całkowicie asymetryczny).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania. Cykl pracy ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowany.

*** Może być używany również na zewnątrz, pod warunkiem braku wiatru i opadów atmosferycznych.

Specyfikacja techniczna:

Wysokość robocza	do 6 m
Maksymalne obciążenie	200 kg

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458