

Karta katalogowa produktu

Prasa do odpadów EKOPACK 50.2 - 5T

Kod produktu: NMI-220**Symbol producenta:** EKOPACK 50.2

Zapytaj o cenę

Prasa została zbudowana na solidnej, stabilnej konstrukcji komory prasującej, w której pracuje przesuwana – osadzona na łożyskach – głowica dociskowa. Nacisk realizowany jest za pomocą wydajnego siłownika hydraulicznego z możliwością regulacji siły, co zapewnia bezpieczną, długotrwałą i niezawodną pracę nawet przy wysokim ciśnieniu.

Komora załadunkowa (stanowiąca połowę konstrukcji urządzenia) napełniana jest od góry, co ułatwia szybkie i wygodne dozowanie odpadów. Przednie, uchylne drzwi pozwalają na sprawne wyjęcie sprasowanej bali z komory. Konstrukcja umożliwia jej związanie taśmą PE lub drutem w trzech punktach wiązania, co gwarantuje stabilność i łatwość transportu gotowego pakunku.

Model Ekopack 50.2 znajduje zastosowanie m.in. w domach towarowych, centrach handlowych, punktach skupu surowców wtórnych, supermarketach, magazynach oraz w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.


Główne cechy:

- Redukcja objętości odpadów
- Niższe koszty wywozu
- Możliwość sprzedaży surowców wtórnych
- Jezdne konternery można ustawić w

dowolnym miejscu

- Szybka i prosta obsługa
- Kompaktowa konstrukcja
- Kilka kontenerów zapewnia wygodną segregację
- Kompaktowy rozmiar

Opis szczegółowy:

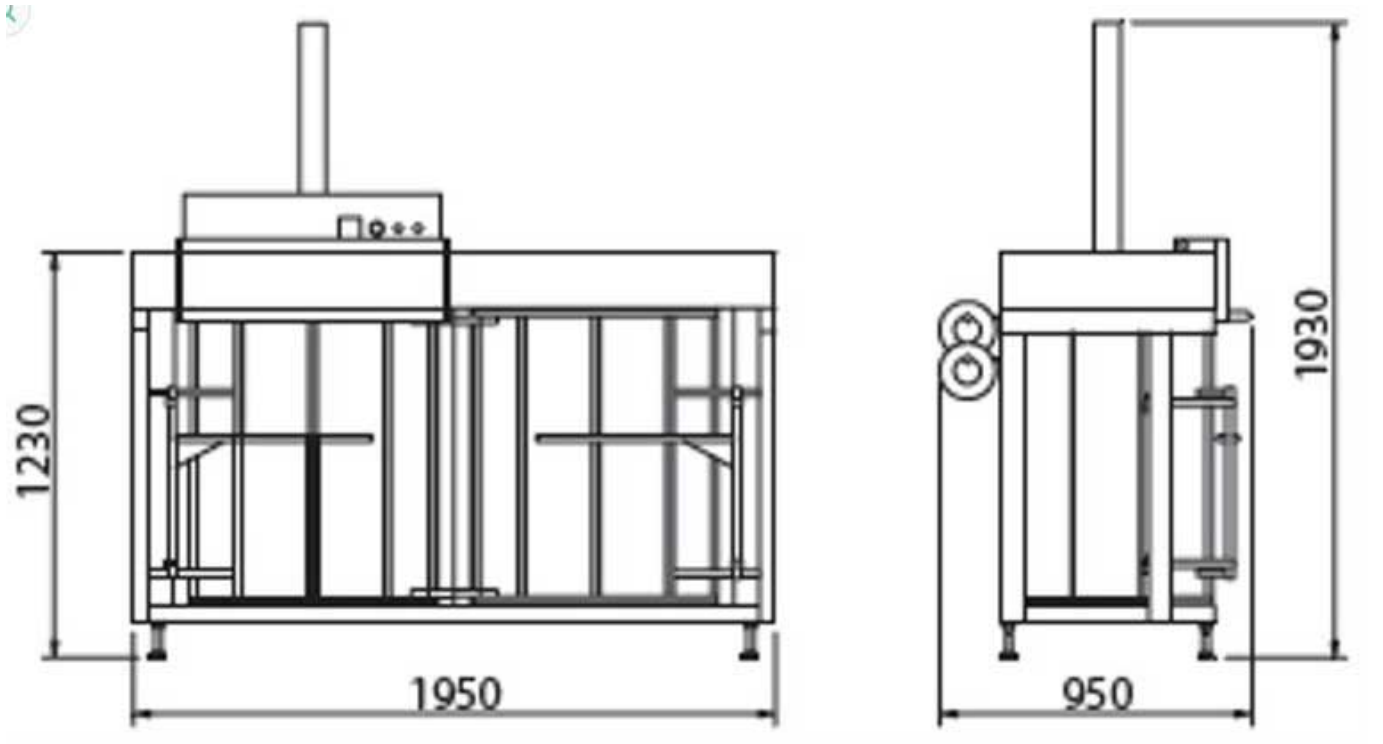

prasa-do-odpadów-EKOPACK-50-2-2

Specyfikacja techniczna:

Napęd tłoka	hydrauliczny
Wymiary	1950x950x1950 mm
Rozmiar pakietu	620x400x (300-700) mm
Waga pakietu	max. 100 kg
Max. siła prasowania	5 T +-5%
Nacisk znamionowy	1,3 kg/cm ²
Czas cyklu prasowania	25 s
Waga urządzenia	630 kg
Napęd	1,1 kW / 3 x400 V /50 Hz
Ochrona elektryczna	IP 54

BM Serwis
Dział Handlowy i Sklep:

Adres rejestrowy:
ul. Szekspira 4/75,

Telefon:
+48 22 633 33 11

NIP: PL 1180533163
REGON: 012758408

ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

01-913 Warszawa

+48 22 633 33 44

+48 22 669 97 97

+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

BDO: 000121458