

Karta katalogowa produktu



Jezdny podest roboczy z regulowaną wysokością SkyMatic 1x5-9

Kod produktu: DKE-832948

Symbol producenta: 832948

4870,00 zł

Aluminiowy podest mobilny **1x5-9** z wejściem z jednej strony został wyposażony w przestronną platformę roboczą z możliwością regulacji wysokości. Powierzchnia pracy jest w pełni zabezpieczona barierkami ochronnymi oraz burtą przypodłogową o wysokości 150 mm, co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Model SkyMatic zapewnia komfortową i stabilną pracę, a jednocześnie wyróżnia się prostą oraz intuicyjną obsługą, umożliwiając szybkie przygotowanie do działania.

Główne cechy:

- Jezdny podest roboczy z regulowaną wysokością
- Zgodność z normą PN-EN 131-7 oraz wymaganiami przepisów BHP
- Możliwość ustawienia na schodach i powierzchniach o różnym poziomie
- Samozamykające się drzwi bezpieczeństwa
- Wąska konstrukcja odpowiednia do pracy w ograniczonej przestrzeni
- Kompaktowe wymiary po złożeniu i pasy zabezpieczające przed samoczynnym rozłożeniem
- Dołączona torba na narzędzia mocowana do barierki (możliwość noszenia na ramieniu)

Opis szczegółowy:

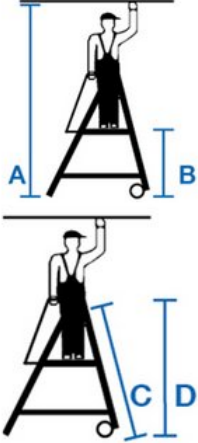

Mobilny podest roboczy z regulacją wysokości został zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN 131-7 oraz spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. dotyczącego ogólnych przepisów BHP (Dz.U.2003.169.1650). Konstrukcja z jednostronnym wejściem i dużą platformą roboczą zabezpieczoną barierkami ze wszystkich stron gwarantuje bezpieczne i komfortowe wykonywanie prac. Urządzenie można ustawić również na schodach oraz innych powierzchniach o zróżnicowanych poziomach.

Podest wyróżnia się prostą i wygodną obsługą – po jego rozłożeniu barierka ochronna ustawia się automatycznie, a przejście zostaje zablokowane. Model od 1x5 do 1x9 szczebli umożliwia osiągnięcie wysokości roboczej od 3,30 m do 4,35 m. Płynną zmianę wysokości zapewnia opatentowany system ClickMatic.

Bezpieczeństwo użytkownika zwiększają barierki z trzech stron oraz samozamykające się drzwi z blokadą przejścia, a platforma o wymiarach 600 × 500 mm wykonana z antypoślizgowego aluminium gwarantuje stabilne podparcie. Specjalny mechanizm zabezpiecza przed przypadkowym złożeniem konstrukcji, a solidne, wpustowe połączenia szczebli z podłużnicami – z ostatnim szczeblem zlicowanym z platformą – zapewniają wygodne wejście, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 131-1.

Podest wyposażono w dwa stabilizatory z antypoślizgowymi stopkami SafetyCap oraz zintegrowane rolki jezdne, które umożliwiają łatwe przemieszczanie jedną ręką. Smukła konstrukcja sprawdza się w wąskich przejściach między regałami i w ograniczonych przestrzeniach roboczych. Wersja od **1x5 do 1x9** szczebli (art. 832948) posiada dodatkowe, obustronne podpory z bezstopniową regulacją zwiększającą stabilność – ich stosowanie jest wymagane od wariantu 1x7 szczebli.

Po złożeniu podest zajmuje niewiele miejsca, a pasy zabezpieczające chronią przed jego samoczynnym rozłożeniem. W zestawie znajduje się również praktyczna torba na narzędzia mocowana do barierki na rzep, którą dzięki dodatkowemu paskowi można nosić na ramieniu. Produkt posiada także etykietę z kodem QR Wosatec, umożliwiającą obowiązkową kontrolę techniczną podczas eksploatacji.

Liczba szczebli			1x3-5	1x5-9
	A ≈	w m	2,80 - 3,30	3,30 - 4,35
	B ≈	w m	0,80 - 1,30	1,30 - 2,35
	C ≈	w m	2,00 - 2,60	2,60 - 3,70
	D ≈	w m	1,90 - 2,45	2,45 - 3,50
Szerokość stabilizatora ok.		w m	0,90	0,90
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	1,45 x 0,9	2,20 x 1,70
Waga produktu ok.		w kg	23,8	30,6
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,80
	Głębokość (T) ok.	w m	0,50	0,50
	Długość (L) ok.	w m	2,25	2,80

Specyfikacja techniczna:

Maksymalne obciążenie	150 kg
Wymiary platformy roboczej	600x500 mm
Możliwość składania	tak

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458